

# Misturadora de lavatório com equilíbrio de pressão

## SECURITHERM EP

Ref. 2721LEP

Misturadora mecânica monofuro H.95 L.120

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2024: 213,27 €

### Descrição

Misturadora de lavatório com equilíbrio de pressão SECURITHERM EP -  
Ref. 2721LEP

Misturadora de lavatório mecânica com equilíbrio de pressão.  
Misturadora monofuro com bica curva H.95 L.120 equipada com saída BIOSAFE higiénica.  
Cartucho cerâmico Ø 35 com equilíbrio de pressão com limitador de temperatura máxima pré-regulado.  
Segurança anti-queimaduras total: débito de AQ restrito no caso de corte de AF (e o inverso).  
Temperatura constante quaisquer que sejam as variações de pressão e de débito na rede.  
Corpo e bica com interior liso (limita os nichos bacterianos).  
Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar a alavanca nem cortar a alimentação de água fria.  
Débito limitado a 5 l/min a 3 bar.  
Comando por alavanca Higiene L.150.  
Sem vareta e sem válvula.  
Flexíveis PEX F3/8" com filtros e válvulas antirretorno.  
Fixação reforçada por 2 pernos em inox.  
Misturadora mecânica de equilíbrio de pressão SECURITHERM,  
particularmente adaptada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares,  
hospitais e clínicas.  
Misturadora monofuro adaptada para pessoas com mobilidade reduzida  
(PMR).  
Misturadora com garantia de 30 anos.  
Modelo também disponível na versão com tubos de cobre.

### Características Técnicas

Misturadora de lavatório com equilíbrio de pressão SECURITHERM EP -  
Ref. 2721LEP

Ligação	F3/8"
Tecnologia	Misturadora mecânica SECURITHERM EP
Altura da saída	95 mm
Comprimento da bica	120 mm
Débito	5 l/min a 3 bar
Limitador de temperatura	SIM
Acabamento	Latão cromado
Padrões	ACS    



### VANTAGENS



Débito restrito de AQ no caso de corte de AF




EP : limita as variações de temperatura



Higiene : interior liso reduz as bactérias



Função choque térmico sem desmontar a alavanca

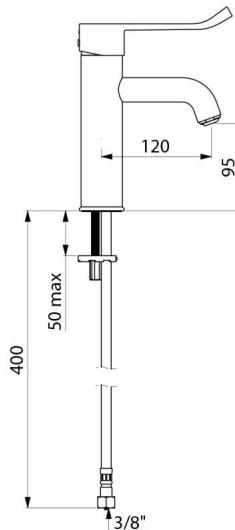

---

Garantia

---

