

Misturadora de lavatório eletrónica TEMPOMATIC MIX

Ref. 20464T1

Bica orientável H.165 L.160

DESCRIÇÃO

Misturadora de lavatório eletrónica TEMPOMATIC MIX - Ref. 20464T1

Misturadora eletrónica de lavatório com bica alta orientável L.160 H.165.
Módulo eletrónico independente IP65.
Alimentação por pilhas 123 Lítio 6 V.
Débito pré-regulado a 4 l/min a 3 bar, ajustável de 1,5 a 6 l/min com quebra-jatos anticalcário adaptado para a colocação de um filtro terminal BIOFIL.
Corpo e bica com interior liso (reduz os nichos bacterianos).
Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a 60 segundos todas as 24h após a última utilização com a finalidade de evitar a estagnação na rede em caso de não utilização prolongada).
Possibilidade de realizar um choque térmico.
Detetor de presença infravermelhos antichoque.
Corpo e bica de latão maciço cromado com fixação reforçada por 2 pernos roscados em inox.
Regulação de temperatura por alavanca Higiene L.100.
Flexíveis PEX com filtros e eletroválvulas M3/8".
Segurança antibloqueio em posição aberta.
Eletroválvulas a montante da câmara de mistura.
Certificação NF Médica (França).
Garantia 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de lavatório eletrónica TEMPOMATIC MIX - Ref. 20464T1

Ligação	M3/8"
Tecnologia	Detetor de presença infravermelhos
Altura	280 mm
Altura da saída	165 mm
Comprimento da bica	160 mm
Débito	4 l/min
Acabamento	Latão cromado

Padrões

ACS

NF

CE

DVGW
CERT
DIN EN 15091



Garantia

30
ANOS
GARANTIA



VANTAGENS



Purga automática antiproliferação bacteriana




Corpo/bica com interior liso reduz as bactérias



Fracionamento utilização, débito pré-reg. 4 l/min



Deteção infravermelhos sem contacto manual

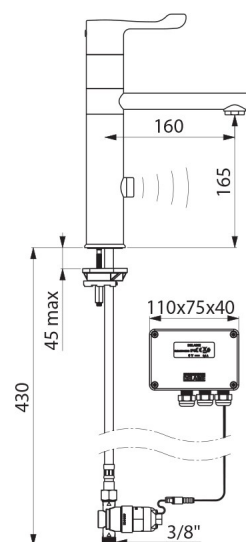

Reparação

