Misturadora de banca eletrónica TEMPOMATIC MIX

Ref. 20464T4

Bica orientável H.300 L.250



DESCRIÇÃO

Misturadora de banca eletrónica TEMPOMATIC MIX - Ref. 20464T4

Misturadora de banca eletrónica com bica alta orientável L.250 H.300.
Módulo eletrónico independente IP65.
Alimentação por pilhas 123 Lítio 6V.
Débito pré-regulado a 4 l/min a 3 bar, ajustável de 1,5 a 6 l/min com quebra-jatos anticalcário adaptado para colocação de um filtro terminal BIOFIL.
Corpo e bica com interior liso (limita os nichos bacterianos).
Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a ~60 segundos todas as 24h após a última utilização com a finalidade de evitar a estagnação na rede em caso de não utilização prolongada).
Possibilidade de realizar um choque térmico.
Detetor de presença infravermelhos antichoque.
Corpo e bica em latão maciço cromado com fixação reforçada por 2 pernos em inox.
Regulação de temperatura por alavanca Higiene L.100.
Flexíveis PEX com filtros e eletroválvulas M3/8".
Segurança antibloqueio em posição aberta.
Eletroválvulas a montante da câmara de mistura.
Conforme as exigências da norma NF Médical (França).
Garantia 30 anos.


VANTAGENS

- Purga automática antiproliferação bacteriana
- Corpo/bica com interior liso reduz as bactérias
- Fracionamento de entrega, débito pré-reg. 4 l/min
- Deteção infravermelhos sem contacto manual

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de banca eletrónica TEMPOMATIC MIX - Ref. 20464T4

Ligação	M3/8"
Tecnologia	Eletrónica
Altura	420 mm
Altura da saída	300 mm
Comprimento da bica	250 mm
Débito	4 l/min
Acabamento	Latão cromado
Normas e certificações	ACS, CE, DVGW, NF
Garantia	30 ANOS GARANTIA

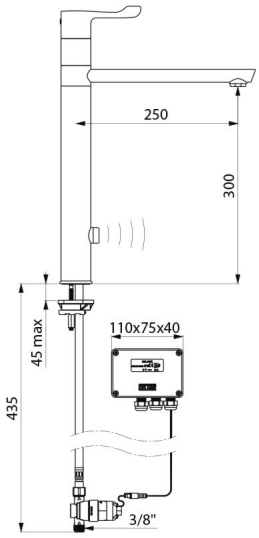

Reparação	

© DELABIE