

# Conjunto de duche com misturadora de equilíbrio de pressão SECURITHERM

Ref. 2739EPSHYG

Kit de duche com misturadora mural monocomando

## DESCRIÇÃO

Conjunto de duche com misturadora de equilíbrio de pressão SECURITHERM - Ref. 2739EPSHYG

Conjunto de duche com misturadora mecânica mural monocomando. Kit de duche de equilíbrio de pressão SECURITHERM com dispositivo auto dreno:

- Misturadora mural monocomando com isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Cartucho cerâmico Ø 40 de equilíbrio de pressão com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Segurança anti-queimaduras: débito de AQ restrito em caso de corte de AF (e o inverso).

Temperatura constante quaisquer que sejam as variações de pressão e de débito na rede.

Corpo com interior liso e de baixa capacidade de água.

Débito regulado a 9 l/min.

Corpo de latão cromado e comando por manípulo aberto.

Saída de duche M1/2" com válvula antirretorno integrada.

Misturadora com ligações murais excêntricas standard M1/2" M3/4".

Filtros e válvulas antirretorno.

- Chuveiro de duche cromado (ref. 813) com flexível (ref. 836T3) e suporte mural inclinável cromado (ref. 845).

- Ligação antiestagnação FM1/2" a colocar entre a saída inferior e o flexível de duche, para dreno automático do flexível e do chuveiro (ref. 880).

Conjunto de duche particularmente adaptado para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Misturadora adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Misturadora de duche com garantia de 30 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conjunto de duche com misturadora de equilíbrio de pressão SECURITHERM - Ref. 2739EPSHYG

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Ligação                  | M1/2"                               |
| Tecnologia               | Misturadora mecânica SECURITHERM EP |
| Profundidade             | 176 mm                              |
| Comprimento              | 182 mm                              |
| Débito                   | 9 l/min                             |
| Limitador de temperatura | SIM                                 |
| Acabamento               | Latão cromado                       |



## VANTAGENS



Débito restrito de AQ em caso de corte de AF




EP : limita as variações de temperatura



Securitouch : isolamento térmico anti-queimaduras



Máxima higiene : baixa capacidade de água

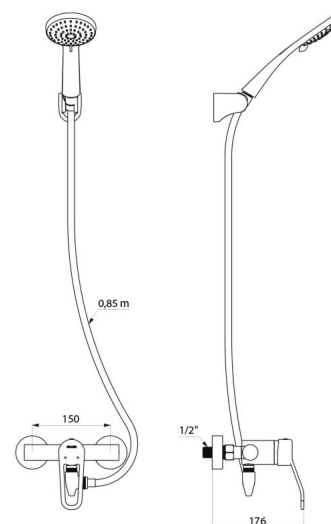

---

Padrões

**ACS**



---

Garantia

**30**  
ANOS  
GARANTIA

---

Reparação

**50**  
ANOS  
REPARAÇÃO

---