Flexível de duche inox

Ref. 832T1

Flexível duplo entrelaçado FF1/2"

DESCRIÇÃO

Flexível de duche inox - Ref. 832T1

Flexível de duche inox FF1/2", L.1,50 m.
Duplo entrelaçado inox para utilização intensiva com porca antitorção do lado do duche.
Tubo interior em PVC alimentar e certificado, conforme a norma europeia EN 1113.
Porcas cónicas de latão cromado 1/2".
Resistência à tração (50 kg), à torção e dobras.

VANTAGENS

- Elevada resistência para utilização intensiva
- Conforme a norma europeia EN 1113

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Flexível de duche inox - Ref. 832T1
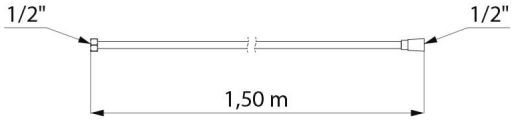
Ligação	FF1/2"
Comprimento	1,50 m
Acabamento	Inox
Normas e certificações	ACS