

Misturadora termostática sequencial com chuveiro extraível

Ref. H9613

Conjunto com misturadora sequencial e coluna

DESCRIÇÃO

Misturadora termostática sequencial com chuveiro extraível - Ref. H9613

Conjunto com misturadora SECURITHERM termostática sequencial e coluna com chuveiro extraível.
Perfeitamente adaptado para banheiras de bebé.
Segurança anti-queimadura: fecho automático no caso de corte de água fria ou de água quente.
Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.
Sequencial: abertura e fecho sobre a água fria.
Sem qualquer risco de intercomunicação entre a água quente e a água fria.
Ausência de válvula antirretorno nas entradas.
Coluna orientável H.200 L.220.
Chuveiro extraível com 2 jatos alternados quebra-jatos/chuva.
Cartucho termostático sequencial anticalcário para regulação monocomando do débito e da temperatura.
Temperatura regulável de água fria até aos 40°C com limitador de temperatura bloqueado aos 40°C.
Corpo e coluna com interior liso.
Débito regulado a 7 l/min.
Comando sem contacto manual por alavanca Higiene L.100.
Tubo de saída de água misturada em latão L.160.
Flexível do chuveiro BIOSAFE antiproliferação bacteriana: poliuretano transparente, interior e exterior lisos.
Flexível com diâmetro pequeno (interior Ø 6): baixo conteúdo de água.
Contrapeso específico.
Flexíveis PEX F3/8" e fixação reforçada por 2 pernos em inox.
Misturadora particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.
Misturadora adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).
Misturadora com garantia de 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora termostática sequencial com chuveiro extraível - Ref. H9613

Ligação	F3/8"
Tecnologia	Misturadora sequencial SECURITHERM Securitouch
Altura da saída	200 mm
Comprimento da bica	220 mm
Débito	7 l/min
Limitador de temperatura	40°C



VANTAGENS



Sequencial : abertura/fecho sobre a água fria




Higiene : ausência de válvula antirretorno



SECURITHERM : segurança anti-queimaduras otimizada



Higiene : flexível transparente com interior liso

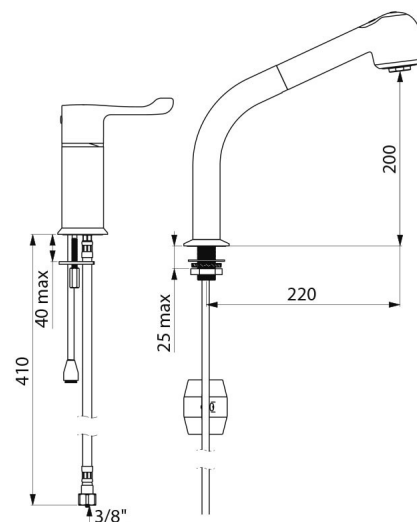

Acabamento

Latão cromado

Normas e certificações

ACS



Garantia



Reparação

