

# Conjunto de duche com misturadora de equilíbrio de pressão SECURITHERM

Ref. 2239EPHYG

Conjunto de duche com misturadora de equilíbrio de pressão



## DESCRIÇÃO

Conjunto de duche com misturadora de equilíbrio de pressão SECURITHERM - Ref. 2239EPHYG

Conjunto de duche com misturadora mecânica monocomando.  
 Conjunto de duche SECURITHERM com dispositivo autodreno.  
 • Misturadora com cartucho cerâmico Ø 40 com equilíbrio de pressão com limitador de temperatura máxima pré-regulado.  
 Segurança anti-queimaduras total: débito de AQ restrito em caso de corte de AF (e o inverso).  
 Temperatura constante quaisquer que sejam as variações de pressão e de débito na rede.  
 Débito regulado a 9 l/min.  
 Corpo de latão cromado e comando por manípulo aberto.  
 Saída de duche M1/2" com válvula antirretorno integrada.  
 Misturadora com 2 ligações murais excêntricas STOP/CHECK M1/2" M3/4, perfeitamente adaptadas às restrições dos hospitais.  
 Filtros e válvulas antirretorno.  
 • Chuveiro cromado (ref. 811) com flexível (ref. 834T3) e suporte mural inclinável cromado (ref. 845).  
 • Ligação antiestagnação FM1/2" a colocar entre a saída inferior e o flexível de duche, para dreno automático do flexível e do chuveiro (ref. 880).  
 Conjunto de duche particularmente adaptado para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.  
 Adaptado para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).  
 Garantia 30 anos.

## VANTAGENS



Débito restrito de AQ em caso de corte de AF



Equilíbrio de pressão : temperatura constante



Ergonomia : manípulo aberto para fácil preensão




Economia de água : débito regulado a 9 l/min

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conjunto de duche com misturadora de equilíbrio de pressão SECURITHERM - Ref. 2239EPHYG

Ligação	M1/2"
Tecnologia	SECURITHERM EP
Largura	175 mm
Débito	9 l/min
Limitador de temperatura	39°C
Acabamento	Latão cromado

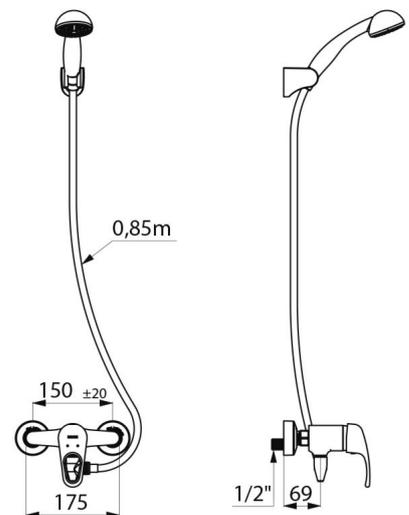

Padrões

**ACS**



Garantia



---

Reparação

