

# Misturadora de lavatório termostática sequencial **SECURITHERM**

Ref. H9601

Misturadora termostática monofuro sequencial H.95 L.120

## DESCRIÇÃO

Misturadora de lavatório termostática sequencial **SECURITHERM** - Ref. **H9601**

Misturadora de lavatório termostática **SECURITHERM**.  
 Misturadora termostática sequencial: abertura e fecho sobre a água fria.  
 Não existe qualquer risco de intercomunicação entre água quente e água fria.  
 Ausência de válvula antirretorno nas entradas.  
 Misturadora monofuro com bica curva H.95 L.120 equipada com quebra-jatos higiênico, sem retenção de impurezas e resistente aos choques térmicos.  
 Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de água fria ou água quente.  
 Isolamento térmico anti-queimaduras **Securitouch**.  
 Cartucho termostático sequencial anticálcario para regulação monocomando do débito e da temperatura.  
 Temperatura regulável de água fria até 40°C com limitador de temperatura ativado a 40°C.  
 Possibilidade de realizar choques térmico e químico.  
 Corpo e bica com interior liso e de baixa capacidade de água.  
 Débito limitado a 5 l/min a 3 bar.  
 Comando sem contacto manual por alavanca Higiene L.146.  
 Vareta ergonómica e válvula 1"1/4 em latão.  
 Flexíveis PEX F3/8" fornecidos com torneiras de segurança de latão cromado.  
 Fixação reforçada por 2 pernos em inox.  
 Misturadora termostática particularmente adaptada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.  
 Misturadora sequencial adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).  
 Misturadora conforme as exigências da norma NF Médical (França).  
 Misturadora com garantia de 30 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Misturadora de lavatório termostática sequencial **SECURITHERM** - Ref. **H9601**

Alimentação	3/8"
Tecnologia	Misturadora termostática sequencial
Altura da saída	95 mm
Comprimento da bica	120 mm
Débito	5 l/min a 3 bar
Limitador de temperatura	SIM
Acabamento	Latão cromado



## VANTAGENS

-  Sequencial : abertura/fecho sobre a água fria
-  Máxima higiene : ausência de válvula antirretorno
-  **SECURITHERM** : segurança anti-queimaduras otimizada
-  **Securitouch** : isolamento térmico anti-queimaduras

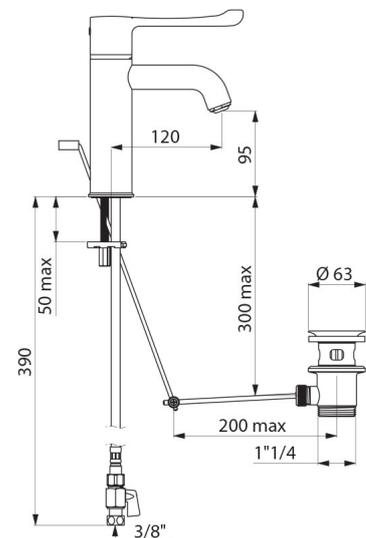

---

Padrões

**ACS**

---

Garantia



---

Reparação

