

Misturadora de lavatório com equilíbrio de pressão

SECURITHERM EP

Ref. 2520LEP

Misturadora mecânica monofuro H.85 L.135

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2025: 191,44 €

DESCRIÇÃO

Misturadora de lavatório com equilíbrio de pressão SECURITHERM EP - Ref. 2520LEP

Misturadora de lavatório mecânica de equilíbrio de pressão.
Misturadora monofuro com bica H.85 L.135 equipada com saída BIOSAFE higiénica.
Cartucho cerâmico Ø 40 com equilíbrio de pressão com limitador de temperatura máxima pré-regulado.
Segurança anti-queimadura total: débito de AQ restrito em caso de corte de AF (e o inverso).
Temperatura constante quaisquer que sejam as variações de pressão e de débito na rede.
Débito limitado a 5 l/min a 3 bar.
Comando por alavanca Higiene L.150.
Vareta ergonómica e válvula 1"1/4 em inox.
Flexíveis PEX F3/8" com filtros e válvulas antirretorno.
Fixação reforçada por 2 pernos em inox.
Misturadora mecânica de equilíbrio de pressão SECURITHERM, particularmente adaptada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.
Misturadora monofuro adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).
Misturadora com garantia de 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de lavatório com equilíbrio de pressão SECURITHERM EP - Ref. 2520LEP

Ligação	F3/8"
Tecnologia	Misturadora mecânica SECURITHERM EP
Altura	185 mm
Altura da saída	85 mm
Comprimento da bica	135 mm
Débito	5 l/min a 3 bar
Limitador de temperatura	SIM
Acabamento	Latão cromado

Padrões

ACS



VANTAGENS



Débito restrito de AQ em caso de corte de AF




EP : limita as variações de temperatura



Higiene : saída BIOSAFE higiénica sem grelha



Alavanca Higiene para comando sem contacto manual

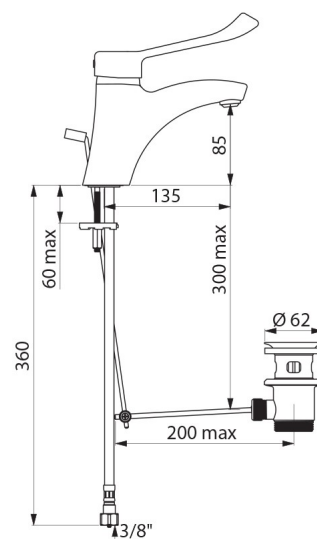

Garantia



Reparação

