

# Misturadora de banca mecânica

Ref. 2565T3

Misturadora alta monofuro monocomando com cartucho cerâmico

**PVP indicativo s/ IVA Portugal 2026: 193,89 €**

## DESCRIÇÃO

**Misturadora de banca mecânica - Ref. 2565T3**

Misturadora de banca mecânica.  
Misturadora monofuro monocomando com bica fixa H.305 L.140.  
Misturadora alta com quebra-jatos higiênico adaptada para a colocação de um filtro terminal BIOFIL.  
Cartucho cerâmico clássico Ø35 com limitador de temperatura máxima pré-regulado.  
Corpo e bica com interior liso (limita os nichos bacterianos).  
Sem qualquer risco de intercomunicação entre a água quente e a água fria.  
Ausência de válvula antirretorno nas entradas.  
Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar a alavanca nem cortar a alimentação de água fria.  
Débito limitado a 9 l/min a 3 bar.  
Corpo e base de latão cromado.  
Alavanca Higiene L.185 para comando sem contacto manual.  
Flexíveis PEX F3/8".  
Fixação reforçada por 2 pernos em inox.  
Misturadora particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.  
Misturadora monofuro adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).  
Misturadora conforme as exigências da norma NF Médica (França).  
Garantia da misturadora de 30 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Misturadora de banca mecânica - Ref. 2565T3**

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Ligação                  | F3/8"           |
| Altura                   | 431 mm          |
| Altura da saída          | 305 mm          |
| Comprimento da bica      | 140 mm          |
| Débito                   | 9 l/min a 3 bar |
| Limitador de temperatura | SIM             |
| Acabamento               | Latão cromado   |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Padrões  |     |
| Garantia |                                                                                                                                                                                                                                                              |



## VANTAGENS



Higiene : interior liso limita as bactérias




Função choque térmico sem desmontar a alavanca



Limitador de temperatura máxima pré-regulado



Alavanca Higiene para comando sem contacto manual

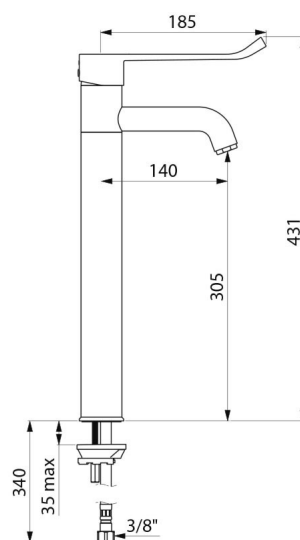

---

Reparação

---

