

Painel de duche eletrónico SECURITHERM

Ref. 792514

Termostático eletrónico por corrente

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2026: 1 052,02 €



DESCRÍÇÃO

Painel de duche eletrónico SECURITHERM - Ref. 792514

Painel de duche eletrónico e termostático:

Painel em inox satinado modelo grande para instalação na parede à face.

Alimentação posterior por flexíveis M1/2".

Misturadora termostática de duche SECURITHERM.

Temperatura regulável: água fria até 38°C: 1º limitador de temperatura a 38°C, 2º limitador a 41°C.

Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de água fria.

Função anti "duche frio": fecho automático no caso de corte de água quente.

Possibilidade de choque térmico.

Alimentação por corrente 230/6 V.

Abertura do chuveiro quando pressionado o botão eletrónico.

Fecho voluntário ou automático após ~60 segundos.

Limpeza periódica (~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).

Débito 6 l/min a 3 bar ajustável, jato chuva conforto.

Chuveiro de duche ROUND cromado e inviolável.

Saboneteira integrada.

Filtros e válvulas antirretorno.

Torneiras de segurança M1/2".

Fixações ocultas.

Painel de duche eletrónico adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Painel de duche eletrónico SECURITHERM - Ref. 792514

| | |
|--------------------------|---|
| Alimentação | Corrente 230/6 V |
| Ligação | M1/2" |
| Tecnologia | Eletrónica |
| Altura | 1220 mm |
| Profundidade | 100 mm |
| Largura | 250 mm |
| Débito | 6 l/min |
| Limitador de temperatura | Termostático |
| Acabamento | Inox |
| Padrões | ACS   |

VANTAGENS



Hiper-economia de água de 80%




Purga automática antiproliferação bacteriana



Regulação termostática da temperatura



Fecho imediato no caso de corte de água fria

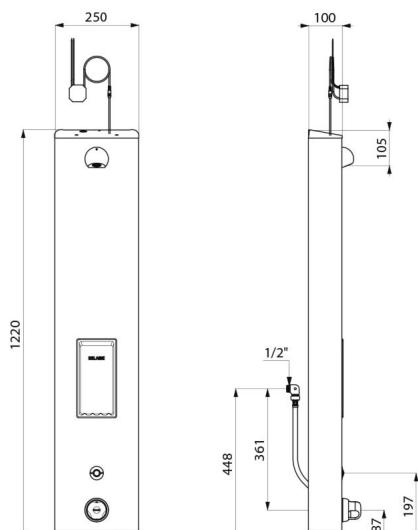

Garantia

