

# Misturadora de lavatório eletrónica TEMPOMATIC MIX

Ref. 20870T1

Misturadora alta monofuro infravermelhos com bica orientável inox

**PVP indicativo s/ IVA Portugal 2025: 516,55 €**

## DESCRIÇÃO

Misturadora de lavatório eletrónica TEMPOMATIC MIX - Ref. 20870T1

Misturadora de lavatório eletrónica.  
Misturadora eletrónica com bica alta orientável removível BIOCLIP H.160.  
Misturadora monofuro fornecida com 2 bicas removíveis em inox L.183 Ø 28.  
Módulo eletrónico independente IP65.  
Alimentação por corrente com transformador 230/12V.  
Corpo e bica com interior liso (limita os nichos bacterianos).  
Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a cerca de 60 segundos todas as 24h após a última utilização) com a finalidade de evitar a estagnação de água na rede em caso de não utilização prolongada.  
Débito limitado a 5 l/min a 3 bar.  
Sensor de presença infravermelhos antichoque.  
Corpo de latão cromado com fixação reforçada por 2 pernos em inox.  
Regulação de temperatura por alavanca Higiene L.100.  
Flexíveis PEX com filtros e eletroválvulas M3/8".  
Eletroválvulas a montante da câmara de mistura.  
Segurança antibloqueio em posição aberta.  
Eletroválvulas a montante da câmara de mistura.  
Conforme as exigências da norma NF Médica (França).  
Misturadora particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.  
Adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).  
Misturadora com garantia de 30 anos.  
Dois modos de fecho possíveis :  
- modo standard: abertura temporizada, fecho automático;  
- modo ON/OFF: fecho voluntário ou após 30 minutos de abertura.  
Possibilidade de realizar um choque térmico.  
Em modo ON/OFF, posicionar a célula sobre o lado da misturadora.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de lavatório eletrónica TEMPOMATIC MIX - Ref. 20870T1

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Alimentação         | Alimentação por corrente 230/12 V |
| Ligação             | M3/8"                             |
| Tecnologia          | Eletrónica                        |
| Altura              | 280 mm                            |
| Altura da saída     | 160 mm                            |
| Comprimento da bica | 183 mm                            |
| Débito              | 5 l/min                           |
| Acabamento          | Latão cromado                     |



## VANTAGENS



Purga automática antiproliferação bacteriana




Higiene : bica removível para limpeza interna



Higiene : interior liso limita as bactérias



Economia de água : fracionamento na utilização

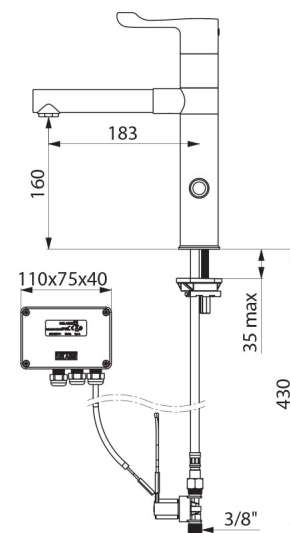

Padrões

**ACS**



Garantia



Reparação

