

Torneira eletrônica TEMPOMATIC com bica removível BIOCLIP

Ref. 20804T2

Torneira de parede com bica Inox

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2024: 376,63 €



DESCRIÇÃO

Torneira eletrônica TEMPOMATIC com bica removível BIOCLIP - Ref. 20804T2

Torneira eletrônica de parede com bica removível BIOCLIP para fixação sobre painel.
Módulo eletrônico independente IP65.
Alimentação por corrente com transformador 230/12V.
Torneira fornecida com duas bicas removíveis em Inox L.129 mm.
Bica e base com interior liso (reduz os nichos bacterianos).
Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a ~60 seg. todas as 24h após a última utilização).
Débito limitado a 4 l/min a 3 bar.
Célula de deteção independente, para colocar sobre painel.
Eletroválvula M3/8" com junta filtro.
Detetor de presença infravermelhos antichoque.
Base Ø 60 em latão cromado.
Segurança antibloqueio em posição aberta.
Conforme as exigências da norma NF Médica.
Altura de instalação recomendada: 110-200 mm acima do lavatório.
Torneira eletrônica, particularmente adequada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.
Adaptado para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).
Garantia 30 anos.
Dois modos de fecho possíveis:
- Modo standard: abertura temporizada, fecho automático;
- Modo ON/OFF: fecho voluntário ou após 30 minutos da abertura.
Possibilidade de realizar um choque térmico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira eletrônica TEMPOMATIC com bica removível BIOCLIP - Ref. 20804T2

Ligação	3/8"
Tecnologia	Eletrónica
Profundidade	190 mm
Comprimento da bica	129 mm
Débito	4 l/min
Acabamento	Latão cromado
Padrões	ACS CE
Garantia	30 ANOS

VANTAGENS



Purga automática antiproliferação bacteriana




Higiene : bica removível para limpeza interna



Higiene : interior liso reduz as bactérias



Deteção infravermelhos sem contacto manua

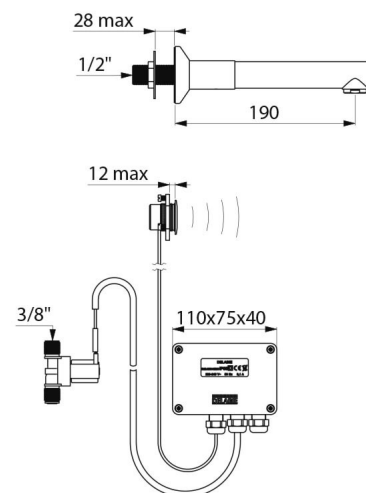

Reparação

