

# Painel de duche temporizado bicomando SECURITHERM

Ref. 792320

Termostático temporizado bicomando

**PVP indicativo s/ IVA Portugal 2026: 779,20 €**

## DESCRÍÇÃO

Painel de duche temporizado bicomando SECURITHERM - Ref. 792320

Painel de duche temporizado bicomando e termostático:

Painel de alumínio anodizado para instalação na parede à face.

Alimentação superior por torneiras de segurança retas M 1/2".

Misturadora de duche termostática SECURITHERM.

Temperatura regulável: água fria até 38°C : 1º limitador de temperatura a 38°C, 2º limitador a 41°C.

Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de alimentação de água fria.

Função anti "duche frio": fecho automático no caso de corte de água quente.

Possibilidade de choque térmico.

Abertura suave.

Chuveiro de duche fixo ROUND cromado, inviolável e anticalcário com regulação automática de débito a 6 l/min a 3 bar.

Torneiras temporizadas ~30 seg. com abertura suave.

Chuveiro com flexível amovível por ligação rápida STOP e suporte mural fornecido.

2 torneiras temporizadas ~30 segundos para comando do duche fixo e do chuveiro de duche com flexível.

Fixações ocultas.

Filtros e válvulas antirretorno.

Painel de duche adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Painel de duche temporizado bicomando SECURITHERM - Ref. 792320

Ligação	M1/2"
Tecnologia	Temporizada
Altura	1050 mm
Profundidade	65 mm
Largura	210 mm
Débito	6 l/min
Limitador de temperatura	Termostático
Acabamento	Alumínio
Padrões	ACS STF



## VANTAGENS



Regulação termostática da temperatura




Fecho imediato no caso de corte de água fria



Economia de água de 80%



Painel em alumínio, torneiras de latão

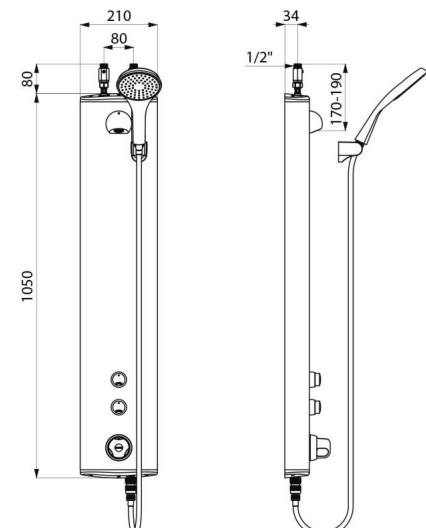

---

Garantia

---

