

# Painel de duche bicomando

## SECURITHERM

Ref. 792334

Termostático temporizado e mecânico bicomando

**PVP indicativo s/ IVA Portugal 2025: 876,72 €**

### DESCRIÇÃO

Painel de duche bicomando SECURITHERM - Ref. 792334

Painel de duche bicomando termostático:  
Painel em inox satinado modelo grande, para instalação na parede à face.  
Alimentação posterior por flexíveis M1/2".  
Misturadora de duche termostática SECURITHERM.  
Temperatura regulável: água fria até 38°C : 1º limitador de temperatura a 38°C, 2º limitador a 41°C.  
Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de alimentação de água fria.  
Função anti "duche frio": fecho automático no caso de corte de água quente.  
Chuveiro de duche fixo ROUND cromado, inviolável e anticalcário com regulação automática de débito a 6 l/min a 3 bar.  
Chuveiro de duche com flexível removível por ligação rápida STOP e suporte mural fornecido.  
Torneira temporizada ~30 seg com abertura suave para comando do chuveiro de duche fixo ROUND.  
Torneira não-temporizada para comando do chuveiro de duche com flexível.  
Torneiras de segurança.  
Fixações ocultas.  
Filtros e válvulas antirretorno.  
Produto concebido para resistir a choques térmicos e químicos em conformidade com a regulamentação em vigor.  
Painel de duche adaptado para PMR.  
Garantia 30 anos.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Painel de duche bicomando SECURITHERM - Ref. 792334

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Ligação                  | M1/2"                         |
| Tecnologia               | Não-temporizada e temporizada |
| Altura                   | 1220 mm                       |
| Profundidade             | 100 mm                        |
| Largura                  | 250 mm                        |
| Débito                   | 6 l/min                       |
| Limitador de temperatura | Termostático                  |
| Acabamento               | Inox                          |

Padrões



### VANTAGENS



Regulação termostática da temperatura




Fecho imediato no caso de corte de água fria



Chuveiro de duche fixo ou amovível



Painel em inox, torneiras de latão

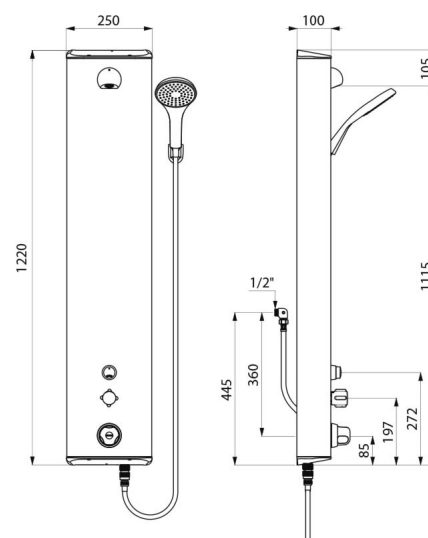

---

Garantia

---

