

Barra de duche angular c/barra deslizante Nylon branco antibacteriano

Ref. 5481N

Nylon antibacteriano NylonClean HR branco brilhante

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2026: 355,90 €

DESCRÍÇÃO

Barra de duche angular c/barra deslizante Nylon branco antibacteriano -

Ref. 5481N

Barra de duche angular 2 paredes com barra vertical regulável Ø 32, para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Utilização como barra de apoio e ajuda em posição de pé.

Ajuda e protege a entrada e deslocação segura no duche.

Função de barra de duche se adicionar um suporte para chuveiro e/ou saboneteira.

Tratamento antibacteriano NylonClean: ótima proteção contra o desenvolvimento bacteriano.

Pode receber um banco de duche para pendurar (a encomendar separadamente).

Colocação da barra vertical regulável na instalação: possibilidade de mudar a posição da barra vertical sobre a direita ou a esquerda da barra para se adaptar à instalação (localização da torneira, profundidade do banco de duche....).

Possibilidade de montagem da barra vertical à esquerda ou à direita.

Adaptado para utilização intensiva em coletividades ou meio hospitalar.

Poliamida de alta resistência (Nylon): com reforço em aço de 2 mm de espessura com tratamento anticorrosão.

Superfície uniforme, não porosa que facilita a manutenção e higiene.

Boa resistência aos produtos químicos e de limpeza. Tratamento anti-UV.

Agradável e quente ao toque.

Distância entre a barra e a parede de 38 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.

Fixações invisíveis por placa de fixação com 6 furos, Ø 73.

Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.

Dimensões: 1150 x 750 x 750 mm.

Testado com mais de 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.

Barra de apoio angular com garantia de 30 anos. Marcação CE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Barra de duche angular c/barra deslizante Nylon branco antibacteriano -

Ref. 5481N

Altura 1150 mm

Comprimento 750 mm

Largura 750 mm

Diâmetro Ø 32

Distância da parede 38 mm

Espessura Nylon : 3,5 mm ; Aço : 2 mm



VANTAGENS



Posição da barra vertical regulável




Tratamento antibacteriano
NylonClean



Testado com mais de 200 kg



Distância à parede de 38 mm :
espaço mínimo

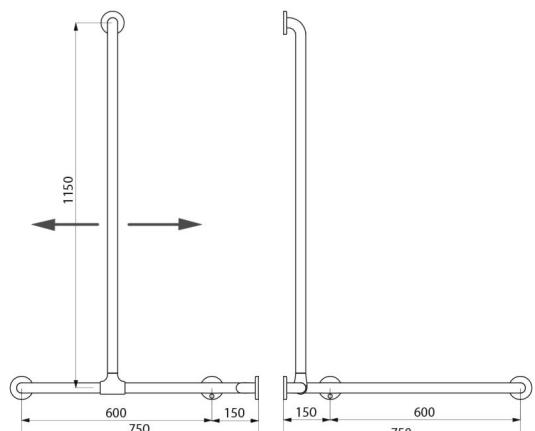

Acabamento

Nylon antibacteriano HR branco
brilhante

Padrões



Garantia

