

Misturadora de lavatório mecânica

Ref. 2565T5

Misturadora alta monofuro monocomando com cartucho cerâmico

PVP indicativo s/IVA Portugal 2026: 183,59 €

DESCRIÇÃO

Misturadora de lavatório mecânica - Ref. 2565T5

Misturadora alta de lavatório mecânica para bancada.
Misturadora monofuro monocomando com bica fixa H.200 L.170.
Misturadora alta com saída BIOSAFE higiênica adaptada para a colocação de um filtro terminal BIOFIL.
Cartucho cerâmico clássico Ø 35 com limitador de temperatura máxima pré-regulado.
Corpo e bica com interior liso (limita os nichos bacterianos).
Sem qualquer risco de intercomunicação entre a água quente e a água fria.
Ausência de válvula antirretorno nas entradas.
Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar o manípulo nem cortar a alimentação de água fria.
Débito regulado a 5 l/min.
Corpo e base de latão cromado.
Alavanca Higiene L.185 para comando sem contacto manual.
Flexíveis PEX F3/8".
Fixação reforçada por 2 pernos em inox.
Misturadora mecânica, particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.
Misturadora monofuro adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).
Misturadora conforme as exigências da norma NF Médica (França).
Misturadora com garantia de 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Misturadora de lavatório mecânica - Ref. 2565T5

Ligação	F3/8"
Altura	331 mm
Altura da saída	200 mm
Comprimento da bica	170 mm
Débito	5 l/min
Limitador de temperatura	SIM
Acabamento	Latão cromado



VANTAGENS

-  Higiene : interior liso limita as bactérias
-  Função choque térmico sem desmontar a alavanca
-  Limitador de temperatura máxima pré-regulado
-  Alavanca Higiene : comando sem contacto manual

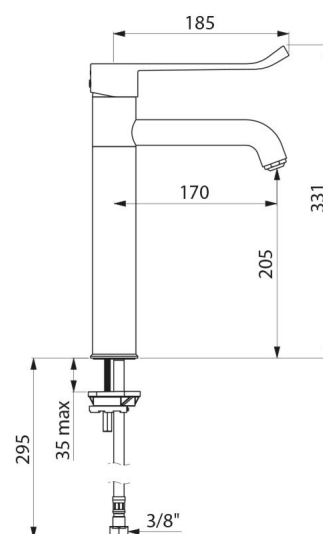

Normas e certificações

ACS

WRAS



Garantia



Reparação

