# Misturadora de banca mecânica



Ref. 2564T4

Misturadora alta monofuro monocomando com cartucho cerâmico

**PVP indicativo s/IVA Portugal 2026: 226,28 €**

## DESCRIÇÃO

**Misturadora de banca mecânica - Ref. 2564T4**

Misturadora de banca mecânica.
Misturadora monofuro monocomando com bica orientável H.300 L.250.
Misturadora alta com quebra-jatos higiénico adaptada para a colocação de um filtro terminal BIOFIL.
Cartucho cerâmico Ø 35 com limitador de temperatura máxima pré-regulado.
Corpo e bica com interior liso (limita os nichos bacterianos).
Sem qualquer risco de intercomunicação entre a água quente e a água fria.
Ausência de válvula antirretorno nas entradas.
Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar a alavanca nem cortar a alimentação de água fria.
Débito limitado a 9 l/min a 3 bar.
Corpo e base de latão cromado.
Alavanca Higiene L.185 para comando sem contacto manual.
Flexíveis PEX F3/8".
Fixação reforçada por 2 pernos em inox.
Misturadora mecânica, particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.
Misturadora monofuro adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).
Misturadora em conformidade com as exigências da norma NF Médical (França).
Garantia da misturadora de 30 anos.


## VANTAGENS

- Higiene : interior liso limita as bactérias
- Função choque térmico sem desmontar a alavanca
- Limitador de temperatura máxima pré-regulado
- Alavanca Higiene para comando sem contacto manual

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Misturadora de banca mecânica - Ref. 2564T4**

| | |
|---|---|
| Ligação | H3/8" |
| Altura | 462 mm |
| Altura da saída | 305 mm |
| Comprimento da bica | 220 mm |
| Débito | 9 l/min a 3 bar |
| Limitador de temperatura | SIM |
| Acabamento | Latão cromado |
| Normas e certificações | ACS WRAS |
| Garantia | 30 ANOS GARANTIA |

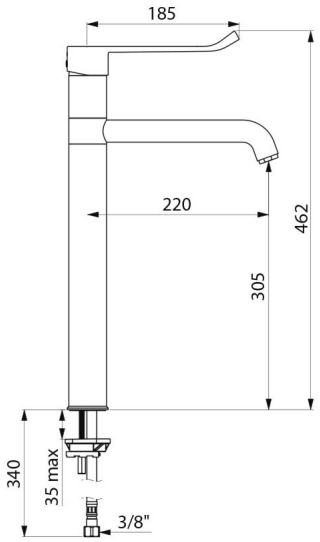

| | |
|---|---|
| Reparação | |

© DELABIE