

# Misturadora de lavatório mecânica sequencial BIOSAFE

Ref. 2665T5

Misturadora alta monofuro sequencial H.200 L.200

**PVP indicativo s/ IVA Portugal 2026: 228,09 €**



## VANTAGENS



Sequencial : abertura/fecho sobre a água fria



Choque térmico fácil sem desmontar o manípulo



Máxima higiene : controlo do biofilme



Comando sem contacto manual : alavanca Higiene

## DESCRÍÇÃO

Misturadora de lavatório mecânica sequencial BIOSAFE - Ref. 2665T5

Misturadora de lavatório alta mecânica.

Misturadora mecânica sequencial: abertura e fecho sobre a água fria num plano de 70°.

Misturadora monofuro com bica fixa H.200 L.200.

Misturadora alta com saída BIOSAFE higiénica adaptada para instalação de um filtro terminal BIOFIL.

Cartucho cerâmico sequencial Ø 35 com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Bica com tubo com interior liso, sem nichos bacterianos e de baixa capacidade de água.

A velocidade da água no tubo reduz, consideravelmente, o desenvolvimento do biofilme.

Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar o manípulo e sem cortar a alimentação de água fria.

Corpo com baixa cacidade de água (limita os nichos bacterianos).

Débito regulado a 5 l/min.

Alavanca Higiene L.200 para comando sem contacto manual.

Flexíveis PEX F3/8".

Sem risco de intercomunicação entre a água quente e a água fria.

Ausência de válvula antirretorno nas entradas.

Fixação reforçada por 2 pernos em inox.

Misturadora mecânica, particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, hospitais e clínicas.

Misturadora sequencial adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).


Misturadora conforme as exigências da norma NF Médical (França).

Misturadora com garantia de 30 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de lavatório mecânica sequencial BIOSAFE - Ref. 2665T5

Alimentação	3/8"
Tecnologia	Misturadora mecânica sequencial
Altura da saída	200 mm
Comprimento da bica	200 mm
Débito	5 l/min
Limitador de temperatura	SIM
Acabamento	Latão cromado

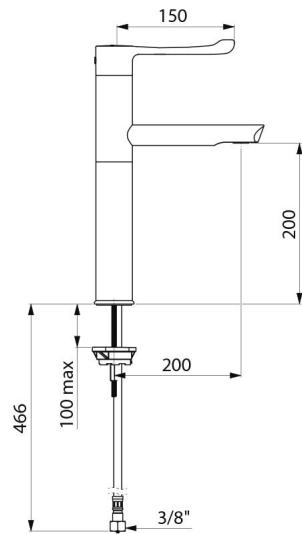

---

Padrões



**ACS**

---

Garantia



---

Reparação

